الماس ویستا جاوید

شناسنامه فنی و الزامات نصب

پیاده‌رو متحرک (Moving Walk)

Standard: EN-115 | Model: LL-MW12


LIONLIFT

LionLift Germany

مشخصات عمومی (General Specifications)

پارامتر (Parameter)	مشخصات (Value)	توضیحات فنی
زاویه شیب (Inclination)	12° / 10°	استاندارد فروشگاهی (Shopping Cart Friendly)
عرض پالت (Step Width)	800mm / 1000mm	عرض ۱۰۰۰ مناسب برای عبور ۲ نفر همزمان
سرعت نامی (Speed)	0.5 m/s	مجهز به سیستم VVVF (اینورتر جهت کاهش مصرف)
ظرفیت جابجایی	9000 / 6000 P/h	نفر در ساعت (بسته به عرض دستگاه)
نوع نرده (Balustrade)	شیشه لمینت نشکن	ضخامت ۱۰mm | ارتفاع استاندارد ۱۰۰۰mm
منبع تغذیه (Power)	380V / 50Hz / 3Ph	برق سه فاز صنعتی مورد نیاز است

نقشه شماتیک و ابعاد حیاتی (Schematic Layout)

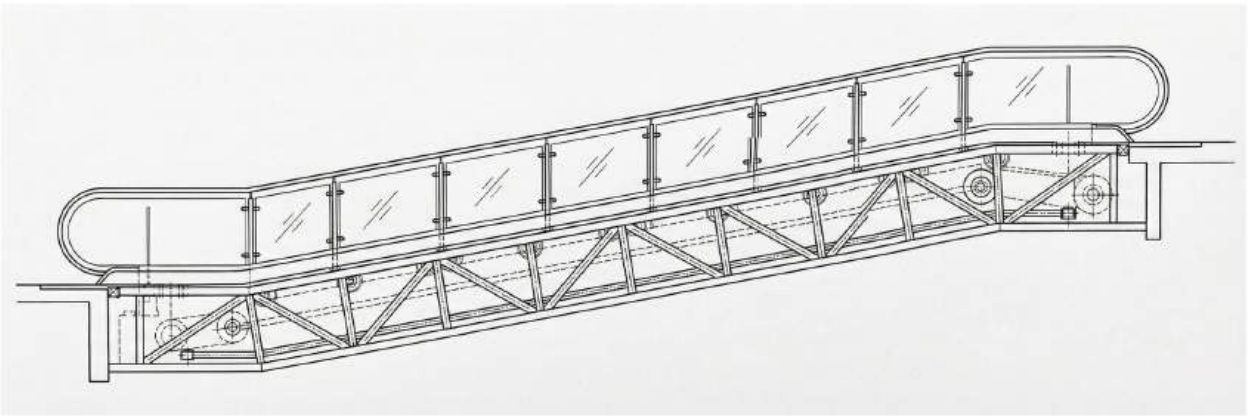

عمق چاهک (Pit Depth)	فضای بالای سر (Headroom)	فاصله نشیمنگاه (Span)
Min: 1100 mm	Min: 2300 mm	طبق نقشه سازه

الزامات اکید ساختمانی (Civil Works Checklist)

- [ ] **فونداسیون (R1/R2):** محل نشیمنگاه رمپ در دو سمت (بالا و پایین) باید توان تحمل نیروی R1 و R2 (حدود ۵۰۰۰ کیلوگرم بر متر مربع) را داشته باشد.

- **قلاب سقفی (Hoisting Hook):** تعبیه قلاب مقاوم در سقف بالای پاگردها جهت تخلیه و نصب موتور و قطعات سنگین الزامی است (ظرفیت حداقل ۳ تن).
- **فضای ایمنی (Safety Area):** جلوی هر پاگرد (ورودی و خروجی) باید حداقل ۲.۵ متر فضای خالی (Free Space) بدون مانع برای ایمنی مسافران لحاظ گردد.
- **درز انقطاع (Gap):** فاصله نهایی بین سازه تمام شده ساختمان و بدنه کناری رمپ باید حداکثر ۳۰ میلی‌متر باشد.

نیاز به فایل اتوکد (DWG) دقیق برای جانمایی دارید؟

جهت دریافت مشاوره فنی رایگان و نقشه‌های اجرایی با واحد مهندسی تماس بگیرید.

تماس مستقیم با واحد فنی:

021-91691234

www.AlmasVista.com

© 2026 Almas Vista Javid - LionLift Germany Authorized Distributor. All specifications subject to change.